

Инструкция по монтажу панелей Heradesign

Heradesign.

Для хорошей архитектуры

1

Акклиматизация

Перед монтажом панелей Heradesign необходимо разместить в сухом и тёплом помещении для «акклиматизации» в течение семи дней. Храните панели Heradesign только в горизонтальном положении. Вертикальное расположение может приводить к деформации панелей.



2

Каркас


Панели монтируются на деревянный или металлический каркас. Размер ячейки каркаса 600мм.



3

Направление монтажа

Для сохранения единого вида потолка/стены, особенно при монтаже окрашенных панелей Heradesign Fine и Superfine, обращайтесь внимание на направление монтажа. (Направление указано на обратной стороне панели).

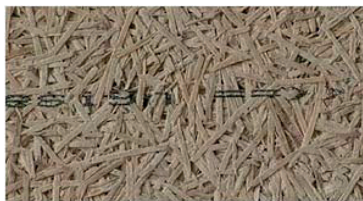

4

Крепление



Разметку каркаса и раскладку панелей желательно производить от центра комнаты. Панели Heradesign на каркас закрепляются при помощи саморезов с предварительным просверливанием панели под диаметр самореза. Зафиксируйте панель ,плотно прижав к каркасу, с помощью раздвижных опор.



5

Расстояния

Минимальные отступы от края панели 20 мм. Не утапливайте головку шурупа в панель.

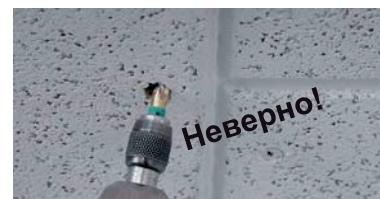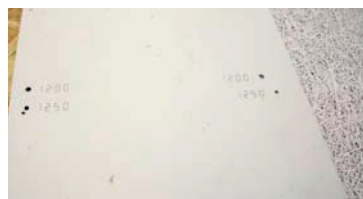

6

Ревизионные люки

При врезе ревизионных люков и крупногабаритных осветительных элементов, каждый элемент панели должен быть зафиксирован шурупом. При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.



Инструкция по монтажу панелей Heradesign

Heradesign.

Для хорошей архитектуры

7

Подгонка панелей


При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок



8

Дополнительный звукопоглотитель

Маты звукопоглотителя Шуманет (БМ, Эко) закладываются за панели Heradesign параллельно инсталляции панелей

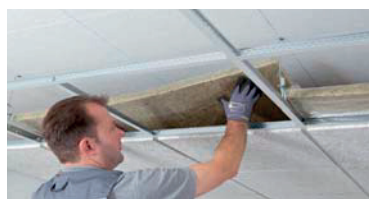

9

Обрезка панелей

При необходимости разметка и обрезка производятся с тыльной стороны панели.



10

Обработка панелей

После обрезки край панели обрабатывается абразивом и декорируется в цвет панели



11

Инсталляция оборудования

На панель Heradesign возможен монтаж лёгкого осветительного оборудования в т.ч. точечных светильников.



12

Окраска

Окраска панелей производится в несколько слоёв водоэмульсионной краской из пульверизатора. Окраска валиком со средним или большим ворсом запрещена.

Возможна окраска панелей после



Инструкция по монтажу панелей Heradesign

Heradesign.

Для хорошей архитектуры

13

Декорирование крепежа

После монтажа панелей головки саморезов декорируются краской в цвет панелей. натуральный цвет панели RAL 1015.



14

Ремонт Superfine и Fine

В случае повреждения панели Heradesign легко ремонтируются. Ножом аккуратно удалите отделившуюся ворсинку, Подкрасьте образовавшиеся пробелы



15

Ремонт Micro и Plano

Для ремонта панелей Micro и Plano возможно использование герметика.

